

# РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SUNLITE SUITE 2

ДЛЯ РАБОТЫ С SUNLITE MAGIC KEY

Sunlite Magic Key - эмулятор контроллера USB/Ethernet Suite2 FC+ от компании Nicolaudie Group.

Устройство предназначено для реализации возможности ПО Sunlite Suite 2, передачи уровней DMX через локальную сеть Ethernet, с использованием протокола Art-Net.

## УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ


Скачайте и установите официальный релиз Sunlite Suite 2: <https://www.sunlitepro.com/en/download.htm>

The screenshot shows the Sunlite website's 'OUR DMX SOFTWARE' page. It features a navigation bar with 'HOME', 'SUNLITE', 'HARDWARE', 'SUPPORT', 'COMPANY', and a language selector for 'EN'. The main heading is 'OUR DMX SOFTWARE'. Below it is a table with columns for 'FILE', 'VERSION', 'SIZE', 'OS', and 'LINK'. The table lists four software releases, with the 'Sunlite Suite 2 Official' row highlighted by a red border.

FILE	VERSION	SIZE	OS	LINK
<b>Sunlite Suite 3 Official</b> Compatible with SUNLITE-BC, SUNLITE-EC, SUNLITE-FC, SUNLITE-RC and any SUT compatible interfaces. Requires a Windows 10 64bits computer.	2024-02-01	304.6 Mb	Windows	<a href="#">SUNLITE SUITE 3 OFFICIAL</a>
<b>Sunlite Suite 3 Beta</b> Compatible with SUNLITE-BC, SUNLITE-EC, SUNLITE-FC, SUNLITE-RC and any SUT compatible interfaces. Requires a Windows 10 64bits computer.	2024-02-02	304.6 Mb	Windows	<a href="#">SUNLITE SUITE 3 BETA</a>
<b>Sunlite Suite 2 Official</b> Compatible with new SUNLITE interfaces, new SUT interfaces and also older SUITE2 interfaces.	2023-05-04	562.9 Mb	Windows	<a href="#">SUNLITE SUITE 2 OFFICIAL</a>
<b>Sunlite Suite 2 Beta</b> Compatible with new SUNLITE interfaces, new SUT interfaces and also older SUITE2 interfaces.	2023-12-06	575.3 Mb	Windows	<a href="#">SUNLITE SUITE 2 BETA</a>


## УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА

Подключите Sunlite Magic Key к USB порту компьютера. При первом подключении автоматически инициализируется установка драйвера. Проверить корректность установки можно в диспетчере устройств Windows

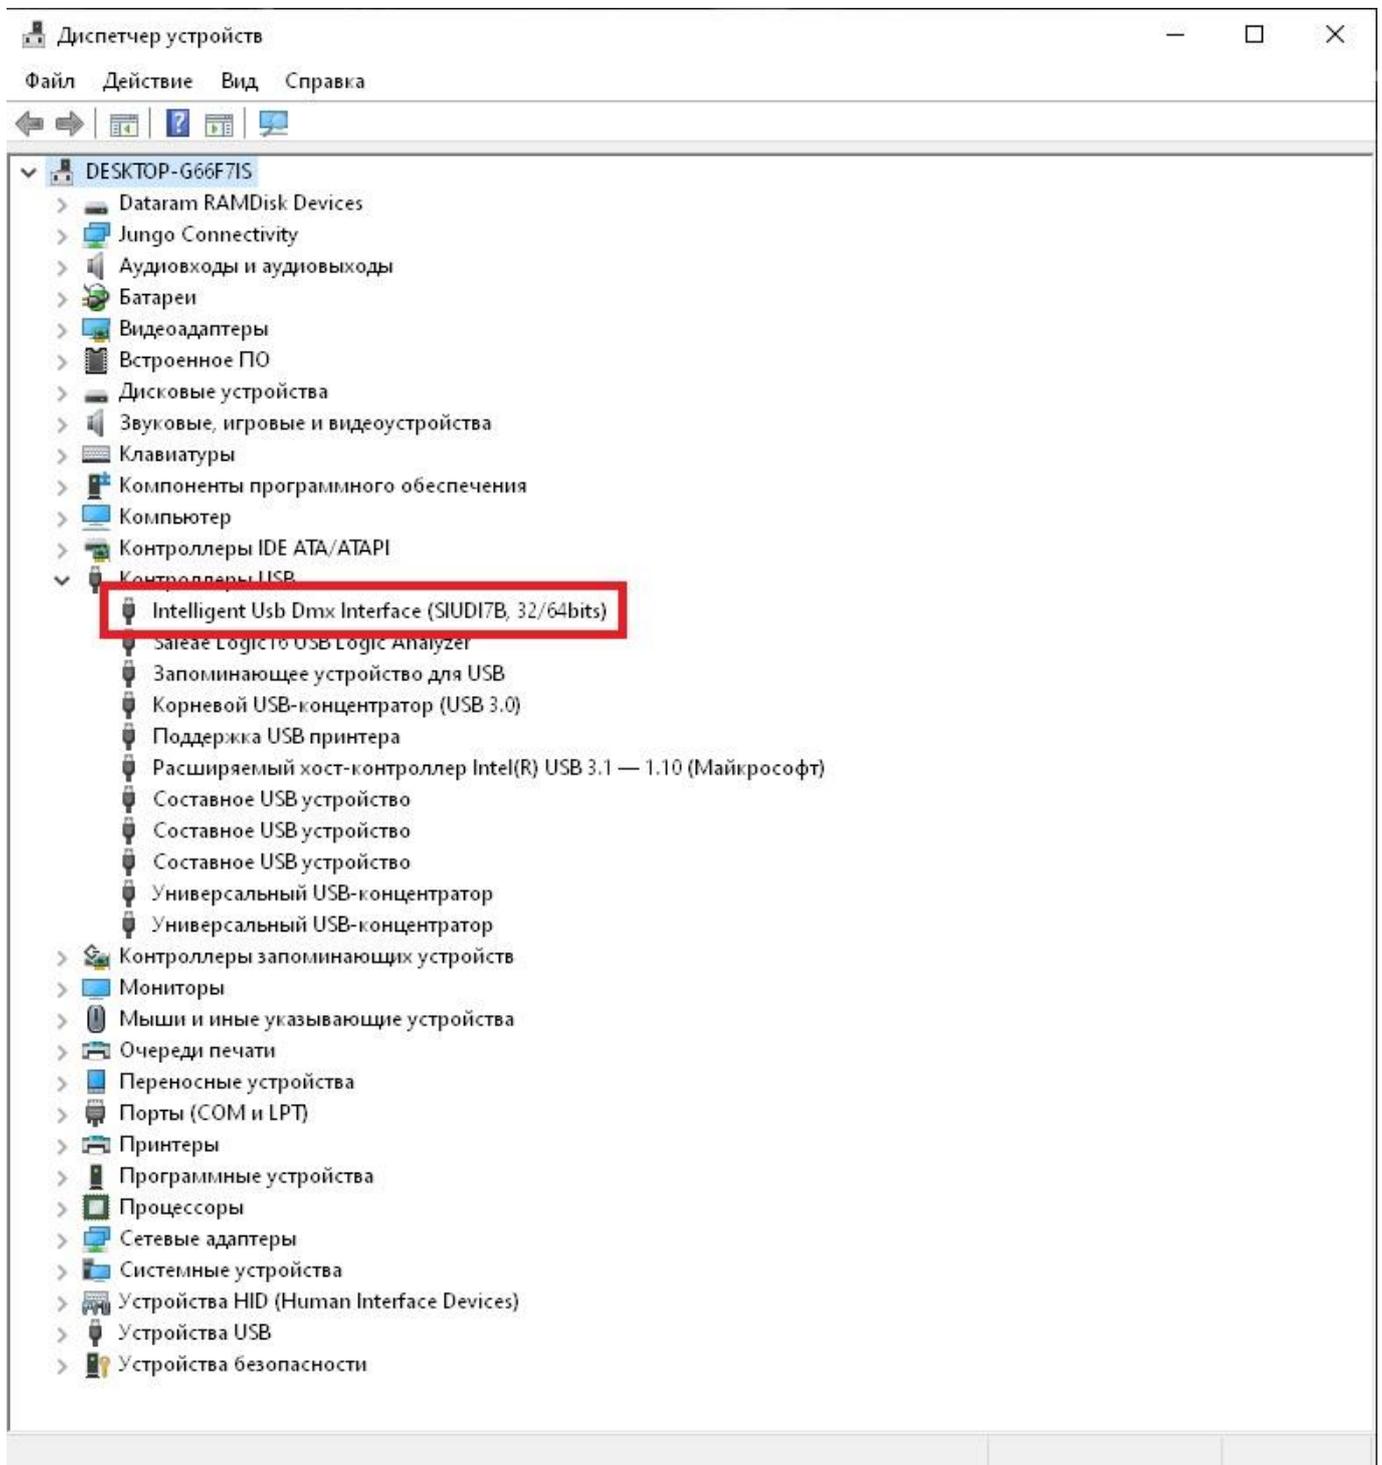


## НАСТРОЙКА SUNLITE SUITE 2

Запустите программу. Стартовое окно должно содержать информацию об обнаруженном контроллере

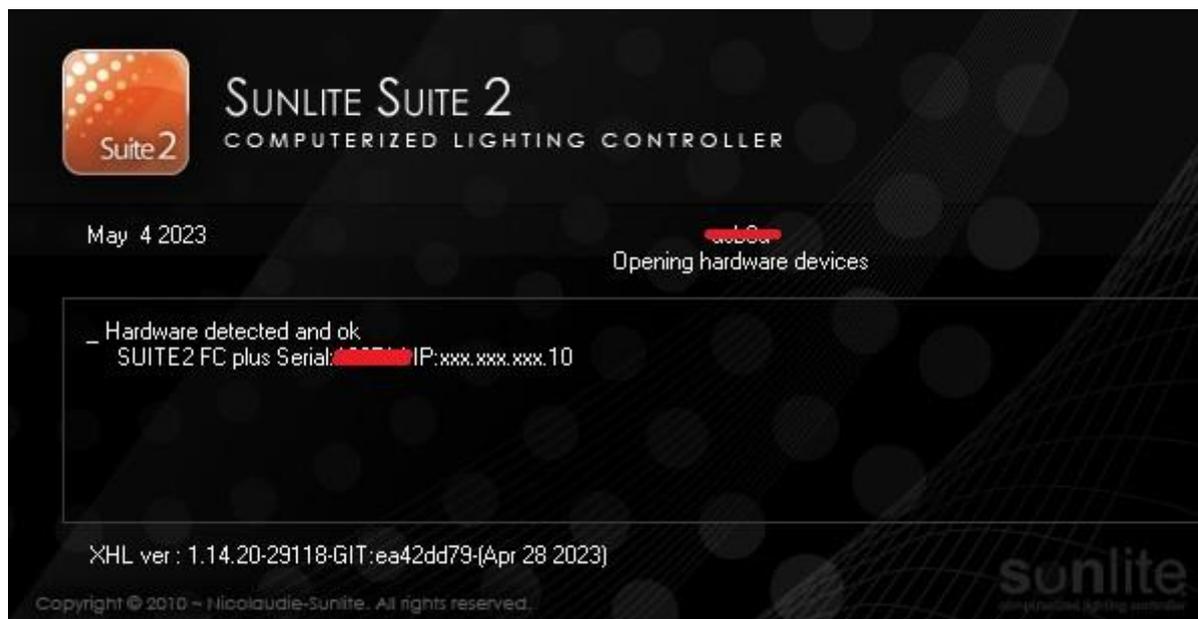


Выберите пункт меню "Software Preferences : Output Hardware"

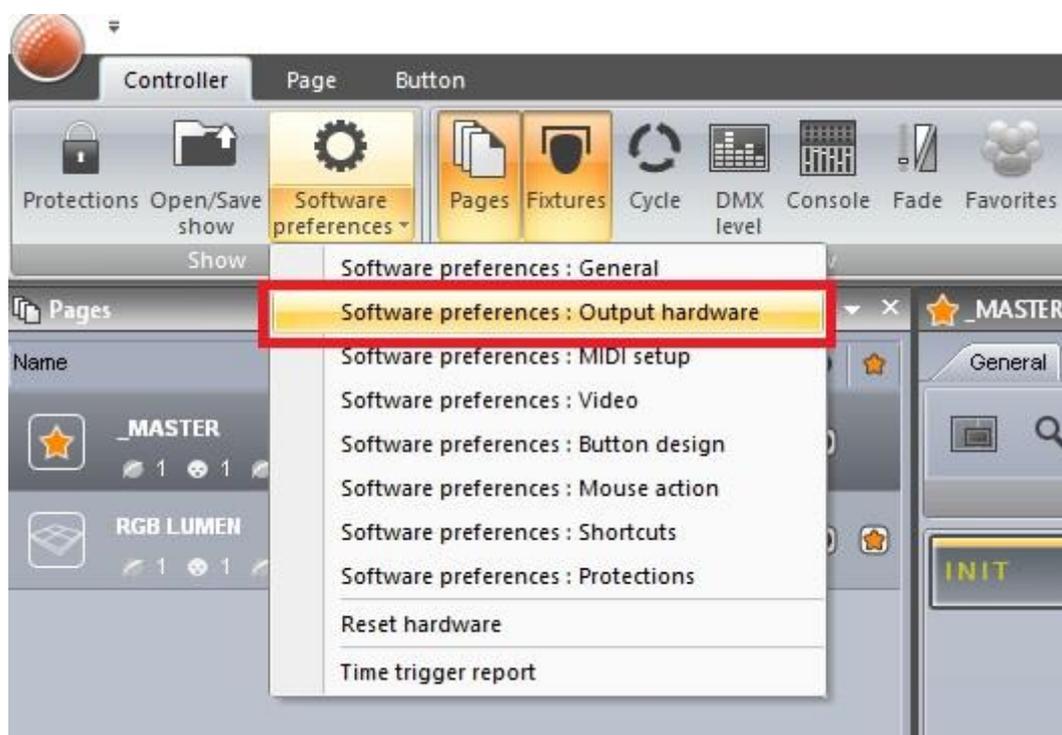


В открывшемся окне снимите галку “Auto detection”





тип контроллера “USB Ethernet Suite2 FC”

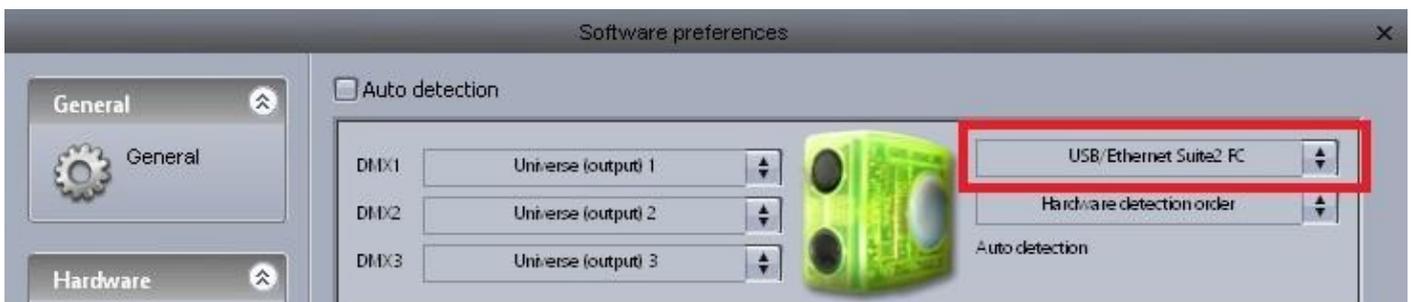

Выберите “Artnet” в выпадающем меню

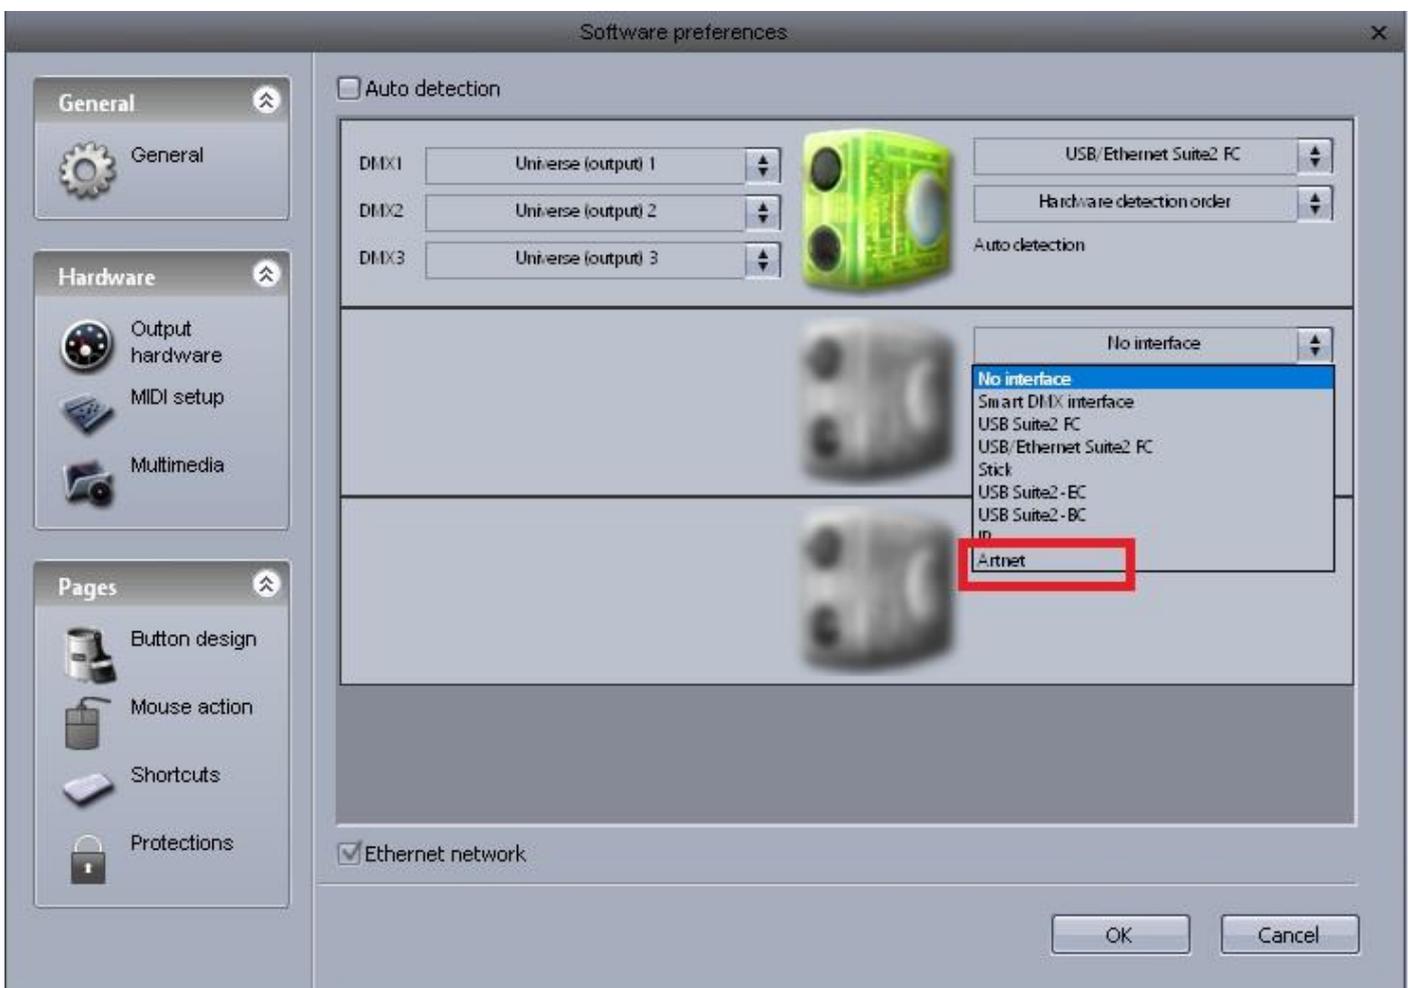

Повторите операцию столько раз, сколько артнет юниверсов вы планируете использовать. Ниже, пример для 4-х.

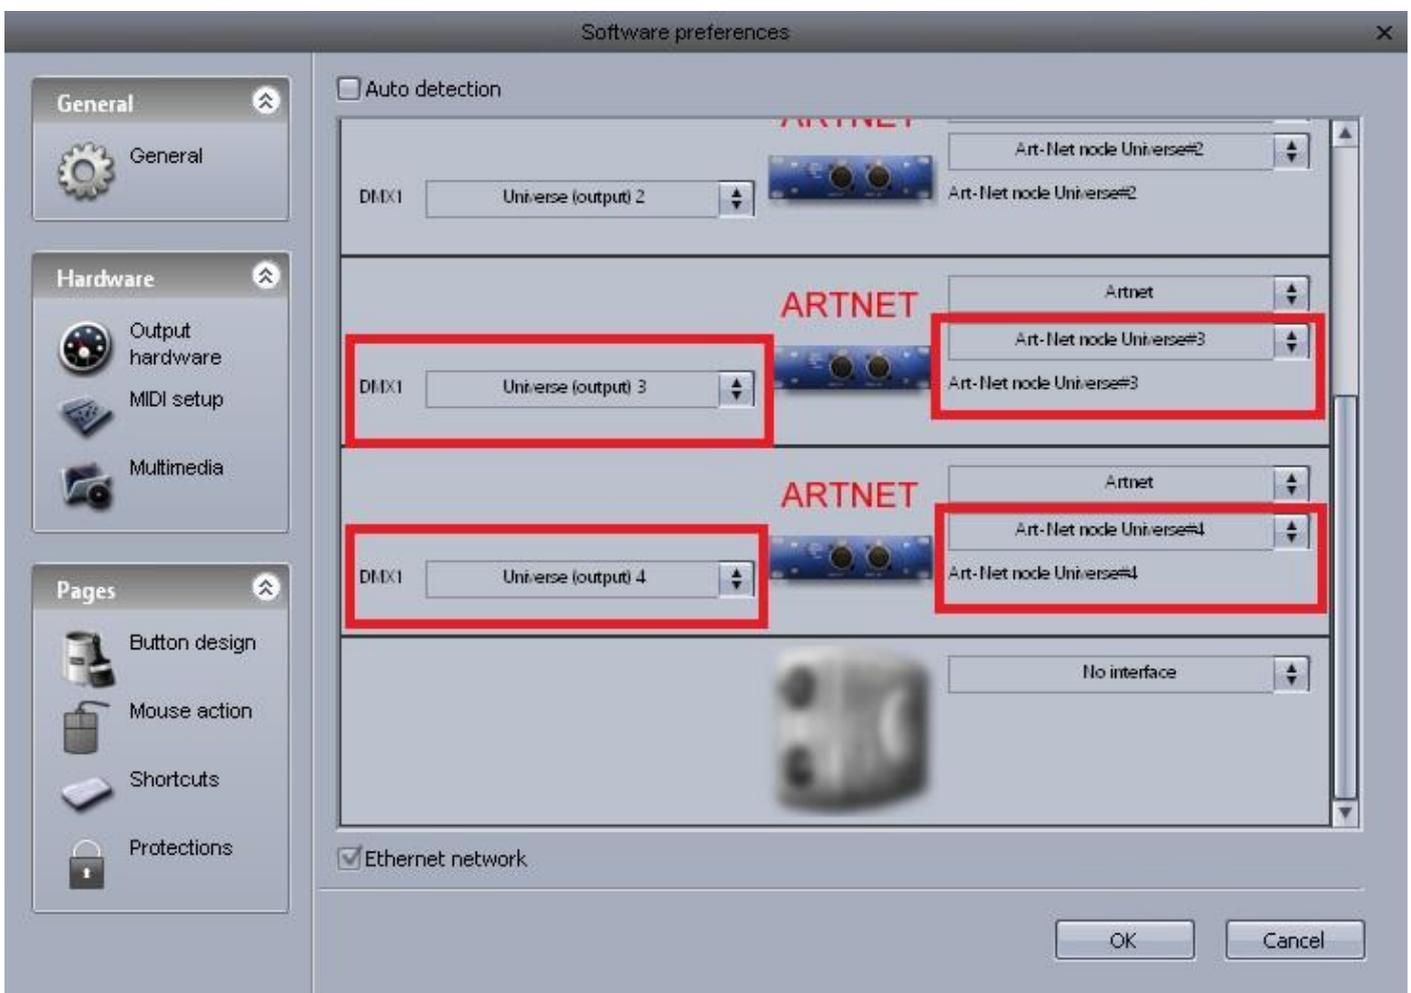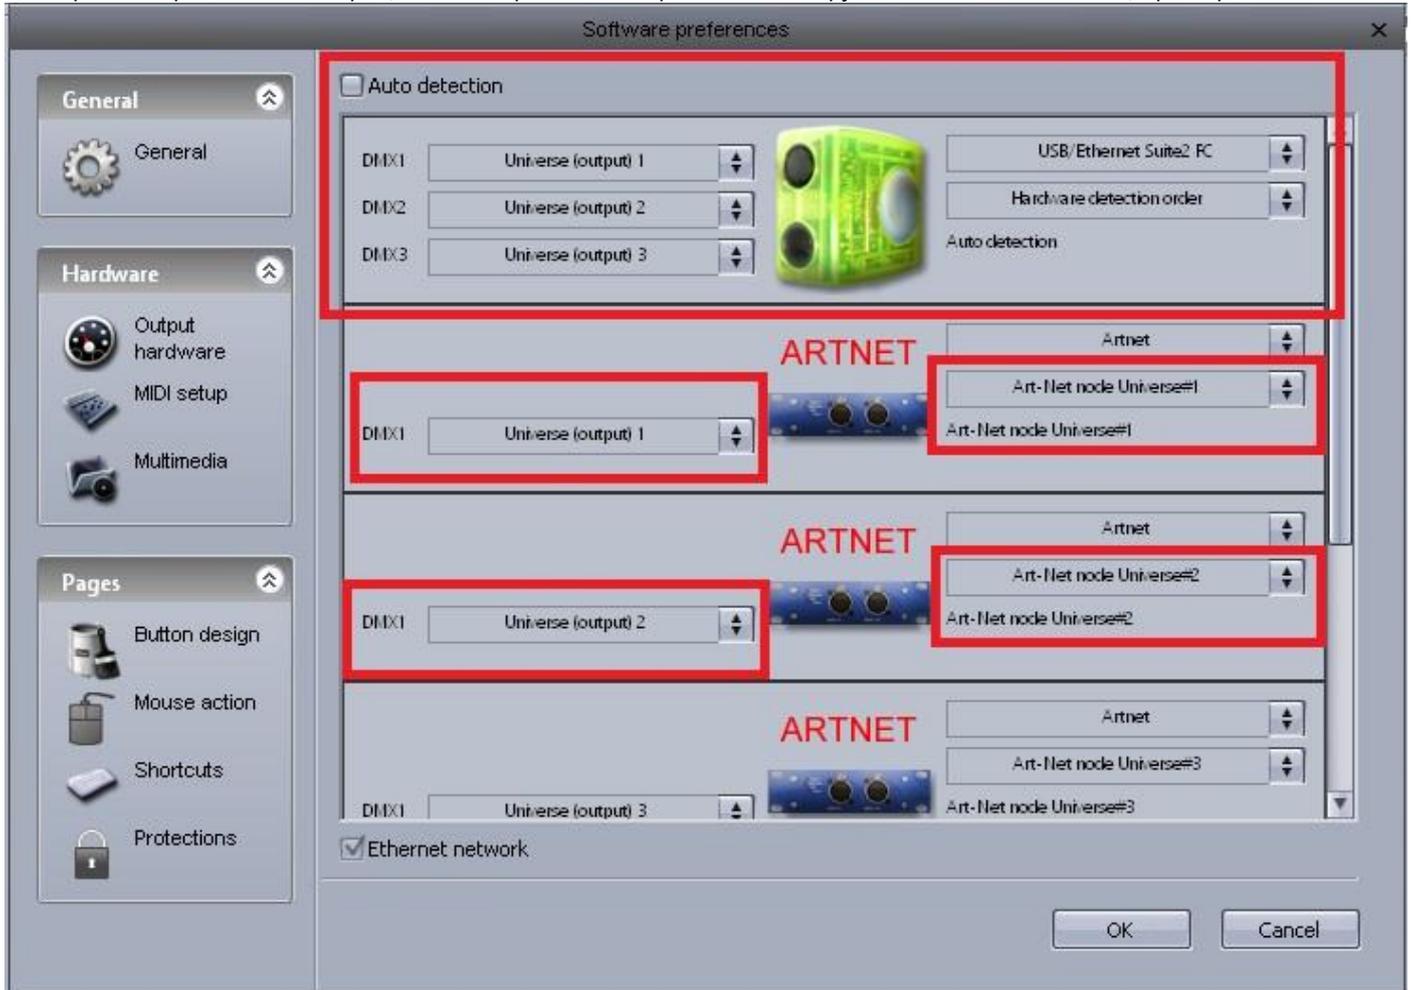

## **Внимание!**

- Universe (output) 2, 3, 4 и т.д. не появятся в выпадающем меню (всегда Universe (output) 1), если эти юниверсы не будут пропатчены в программе.

- В протоколе ArtNet, нумерация юниверсов начинается с "0", в Sunlite Suite с "1".  
Например: Universe 0 (Artnet) = Universe 1 (Artnet Sunlite). Т.е. Universe n (Artnet) = Universe n+1 (Artnet Sunlite). Учитывайте это при настройке конвертеров ArtNet -> DMX.

Приобрести данный товар, можно  
в интернет-магазине компании ParLed.ru  
<https://parled.ru/product/sunlite-magic-key>

